


# NS-35SGM ギヤードモータ

## NS-35SGM-減速比-電圧NJ5FNA□

連続・断続併用ギヤヘッド付き



### 【外径図】

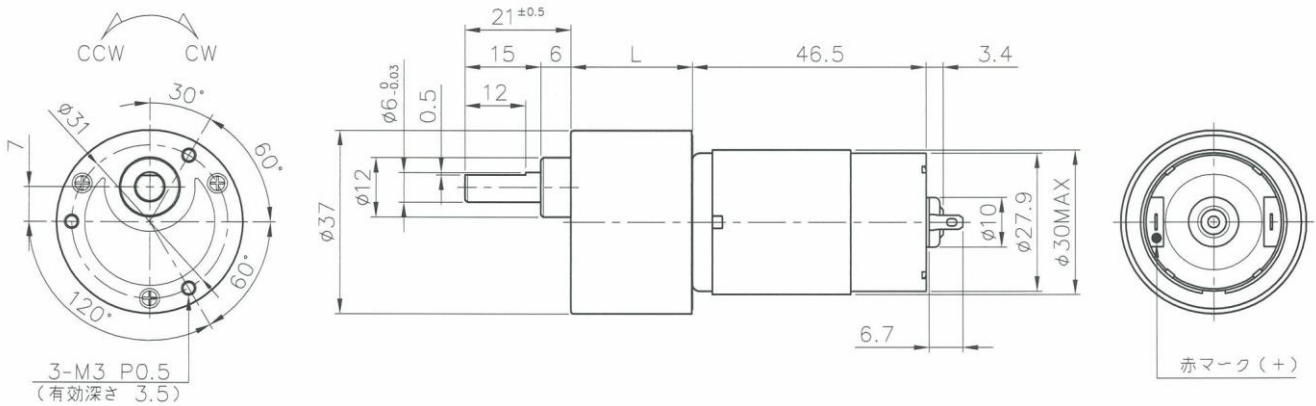

### 【ギヤードモータ仕様 (定格回転数(rpm)/定格トルク 一覧)】

型 式	1/減速比	7.5	10	12.5	15	20	25	30
NS-35SGM-○○○-24NJ5FNA3	回転数	569	426	341	283	211	169	140
	N・m	0.059	0.078	0.088	0.108	0.147	0.186	0.226
	kgf・cm	0.6	0.8	0.9	1.1	1.5	1.9	2.3
	回転方向	CCW			CW			

型 式	1/減速比	40	50	60	70	75	90	100
NS-35SGM-○○○-24NJ5FNA3	回転数	105	86	73	64	58	50	43
	N・m	0.275	0.294	0.294	0.294	0.392	0.392	0.588
	kgf・cm	2.8	3	3	3	4	4	6
	回転方向	CCW						

### 【モータ単体特性】

		NJ5FNA3
定格電圧	V	24
無負荷回転数	rpm	5000
無負荷電流	A	0.055
定格負荷トルク	mN・m	10.591
	gf・cm	108
定格負荷回転数	rpm	4200
定格負荷電流	A	0.3
起動トルク	mN・m	66.195
	gf・cm	675
起動電流	A	1.61
回転方向	*	CCW
質量	g	112.5

### 【ギヤヘッド単体仕様】

1/減速比	L mm	段数	許容トルク		質量 g
			N・m	kgf・cm	
7.5~10	21.6	2	0.098	1	-
12.5~30	24.1	3	0.196	2	-
40~70	24.6	4	0.294	3	-
75~90	26.6	4	0.392	4	-
100	26.6	4	0.588	6	-

\* +端子にプラス印加時の基本回転方向(両回転)