


# NS-12PG ギヤードモータ

## NS-12PG-減速比-3G1015A2

小型軽量タイプ  
低コストタイプ  
連続&断続併用ギヤヘッド付



### 【外径図】

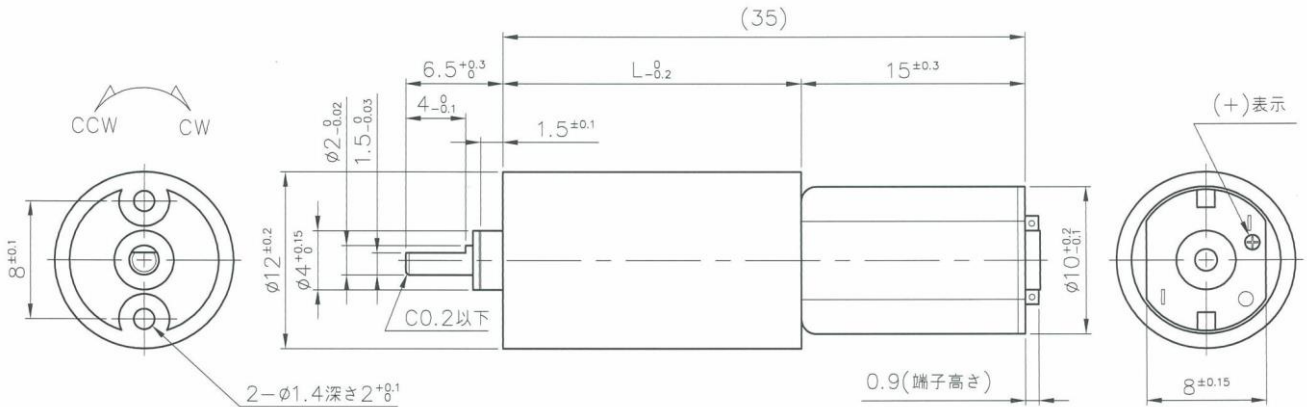

### 【ギヤードモータ仕様 (定格回転数(rpm)/定格トルク 一覧)】

型 式	1/減速比	16	64
NS-12PG-〇〇〇- 3G1015A2	回転数	334	85
	mN・m	0.981	2.942
	gf・cm	10	30
	回転方向	CCW	CCW

### 【モータ単体特性】

		3G1015A2
定格電圧	V	3
無負荷回転数	rpm	7146
無負荷電流	mA	28
定格負荷トルク	mN・m	0.098
	gf・cm	1
定格負荷回転数	rpm	5256
定格負荷電流	mA	59
起動トルク	mN・m	0.371
	gf・cm	3.78
起動電流	mA	150
回転方向	*	CCW
質量	g	-

### 【ギヤヘッド単体仕様】

1/減速比	L mm	段数	許容トルク		質量 g
			mN・m	gf・cm	
16	20	2	2.942	30	-
64	20	3	9.807	100	-

\* +端子にプラス印加時の基本回転方向(両回転)